

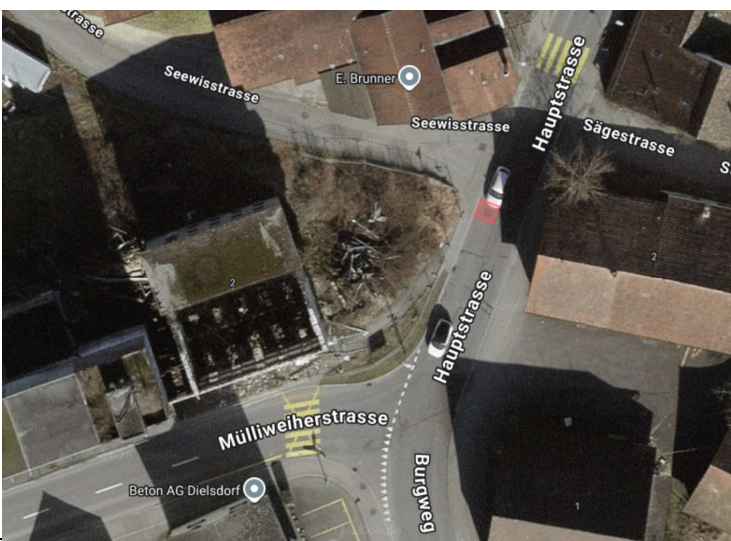


<b>Gemeinde:</b> Steinmaur			
<b>Rep-Nr:</b> 27	<b>Str.:</b> Hauptstrasse	<b>Fb Rtg.:</b>	Dielsdorf

Markierung:  
keine Markierung nötig



<b>Abmessungen:</b>		<b>Verkehrsrührung:</b>		<b>Abdeckungen neu:</b>	
Länge [m]	2	verschwenkt		SA [Stk.]	
Breite [m]	2	LSA		KS mit Pickelloch [Stk.]	1
Fläche Rechteck [m2]	4	Verkehrsdienst (Anzahl)	2	<b>Ausführung:</b>	
Fläche speziell [m2]		VD (h)	9	Nachtarbeit	
<b>Einbau:</b>		2 Etappen		09:00 bis 16:00 Uhr	
Handeinbau:				Samstag	
Maschinell:				Sonntag	
<b>Behinderungen:</b>					
Entlang RN/Wst. [m]	2	WL-Schieber [Stk.]		KS [Stk.]	
Entlang Gleis [m]		SA/A [Stk.]		EW Schacht [Stk.]	
<b>Frästfläche [m2]:</b>		<b>Nachschnitt [m]:</b>		<b>Belag [m2]:</b>	
Frästiefe 2.5 cm		Nachschnitt 2.5 cm		25mm AC 8 N, B70/100	
Frästiefe 3.0 cm		Nachschnitt 3.0 cm		30mm AC 8 H, PmB 45/80-80	
Frästiefe 5.0 cm		Nachschnitt 5.0 cm		35mm AC 8 H, PmB 45/80-80	x
Frästiefe 8.0 cm		Nachschnitt 8.0 cm		50mm AC 16 H, PmB 45/80-80	
Frästiefe 10.0 cm		Nachschnitt 10.0 cm		75mm AC T 22 N, B 70/100	
Frästiefe 12.0 cm	x	Nachschnitt 12.0 cm		80mm AC B 22 H, PmB 45/80-80	
Frästiefe x cm		Nachschnitt x cm		80mm AC T 22 H, PmB 45/80-65	x
				Andere Belagssorte	
<b>Markierungen: [m]</b>		<b>Abschlüsse:</b>		<b>Fugenlänge [m]:</b>	
Fussgänger gelb (0.5 m breit)		EB abbrechen: [m]		Fuge Deckschicht Strasse	8
Richtungspfeile weiss		EB neu: [m]		Fuge Deckschicht 50mm	
Halteinie vor LSA weiss		DB abbrechen: [m]		Fuge Tragschicht Strasse	8
Stoppbalken weiss		DB neu: [m]		Fuge Deckschicht Gehweg	
Radstreifen gelb (1/1)				Fuge divers	
Kein Vortritt Zähne weiss [Stk.]		<b>Risslänge [m]:</b>		<b>Deckel:</b>	
Führungslinie weiss 50/50		Rissverguss		TBA:	
Leitlinie Struktur		Fuge Gleis / Belag		Gemeinde:	
Randlinie gespritzt		Fuge Beton / Belag			
Piktogramm Fahrrad mit Pfeil					
Schlaufen:					
Halteinie:					
<b>Bemerkungen:</b>					